


■ カッタ

EVLX08/10/12

中心刃付き多機能柄付きカッタ

GAMP: 中心刃 -2.6° ~ -4.4°, 外周刃 +6.1° ~ +7.1°
 GAMF: 中心刃 +0.2° ~ +1.3°, 外周刃 -15.7° ~ -15°

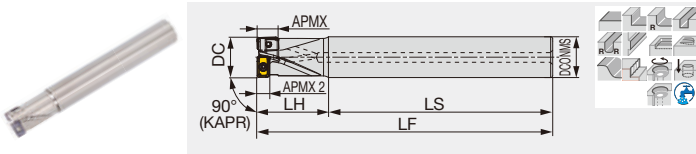

形番	対象品	APMX	APMX 2	DC	CICT	DCONMS	LS	LH	LF	WT(kg)	エア 穴	インサート
EVLX08M016C16.0R02	●	7	4	16	2	16	100	30	130	0.18	あり	LXMU08...
EVLX08M016C16.0R02L	●	7	4	16	2	16	130	50	180	0.25	あり	LXMU08...
EVLX08M017C16.0R02L	●	7	4	17	2	16	155	25	180	0.26	あり	LXMU08...
EVLX10M020C20.0R02	●	9	4	20	2	20	110	35	145	0.31	あり	LXMU10...
EVLX10M020C20.0R02L	●	9	4	20	2	20	130	60	190	0.41	あり	LXMU10...
EVLX10M021C20.0R02L	●	9	4	21	2	20	160	30	190	0.42	あり	LXMU10...
EVLX12M025C25.0R02	●	11	6	25	2	25	105	45	150	0.51	あり	LXMU12...
EVLX12M025C25.0R02L	●	11	6	25	2	25	150	75	225	0.77	あり	LXMU12...
EVLX12M026C25.0R02L	●	11	6	26	2	25	190	35	225	0.8	あり	LXMU12...

部品


形番	締付けねじ	スパナ
E/HVLX08...	CSPB-2.2	IP-7D
E/HVLX10...	SR-M2.5x0.45-L6IP7	IP-7D
E/HVLX12...	TS30100/HG-P	IP-9D

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSPB-2.2, SR-M2.5x0.45-L6IP7 = 1, TS30100/HG-P = 2

HVLX08/10/12-M

中心刃付き多機能柄付きカッタヘッド
 (タングフレックス)

GAMP: 中心刃 -2.6° ~ -4.4°, 外周刃 +6.1° ~ +7.1°
 GAMF: 中心刃 +0.2° ~ +1.3°, 外周刃 -15.7° ~ -15°

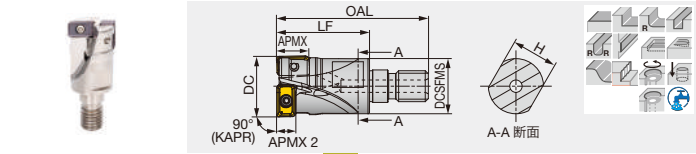

形番	対象品	APMX	APMX 2	DC	CICT	OAL	LF	H	DCSFMS	CRKS	WT(kg)	エア 穴	インサート
HVLX08M016M08R02	●	7	4	16	2	42	25	10	14.5	M8	0.03	あり	LXMU08...
HVLX10M020M10R02	●	9	4	20	2	49	30	15	17.8	M10	0.05	あり	LXMU10...
HVLX12M025M12R02	●	11	6	25	2	57	35	17	23	M12	0.1	あり	LXMU12...


部品

形番	締付けねじ	スパナ
HVLX08M016M08R02	CSPB-2.2	IP-7D
HVLX10M020M10R02	SR-M2.5x0.45-L6IP7	IP-7D
HVLX12M025M12R02	TS30100/HG-P	IP-9D

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSPB-2.2, SR-M2.5x0.45-L6IP7 = 1, TS30100/HG-P = 2

■ インサート

LXMU-MM (汎用ブレード)

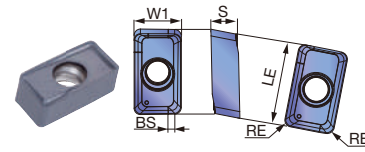

	P	M	K	N	S	H
鋼	★	☆				
ステンレス	★					
鋳鉄			★			
非鉄金属				★		
難削材	☆				★	
高硬度材						★

★: 第一選択
 ☆: 第二選択

形番	RE	APMX	コーティング			LE	W1	S	BS
			AH3225	AH120	AH8015				
LXMU080304PER-MM	0.4	7	●	●	●	7.7	5	2.8	0.8
LXMU10T308PER-MM	0.8	9	●	●	●	10	6	3.214	0.8
LXMU120408PER-MM	0.8	11	●	●	●	12.2	7.08	4.176	0.8

●: プロモーション対象品

プロモーション対象外の
 その他設定アイテムは
 こちらから

ウェブサイト
 PDFデータでご覧の方は
 こちらをクリック!

