




食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。

- **特長**
- 長寿命…高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力向上!
 - 刃形状…独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現!
 - 全長…適性な工具突出し量を確認し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。さらに加工部位への的確な切削油剤の供給が可能です。

形状及び寸法一覧表

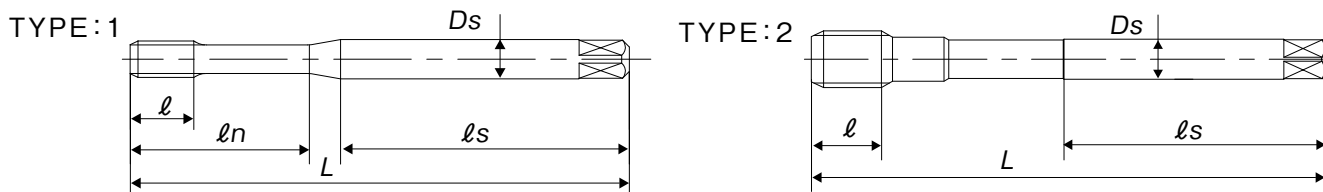

| 呼び | 等級 | 商品コード | 食付き | L (mm) | l (mm) | ln (mm) | ls (mm) | Ds (mm) | 溝数 | TYPE | メーカー希望小売価格(円) |
|------------|----|------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|----|------|---------------|
| M3 X 0.5 | P2 | 1103101035 | 1.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 | 1 | 2,900 |
| M3 X 0.35 | P2 | 1103101036 | 1.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4,070* |
| M4 X 0.7 | P2 | 1103101042 | 1.5P | 63 | 7 | 21 | 36 | 5 | 3 | 1 | 2,850 |
| M4 X 0.5 | P2 | 1103101043 | 1.5P | 63 | 5 | 21 | 36 | 5 | 3 | 1 | 3,560* |
| M5 X 0.8 | P2 | 1103101049 | 1.5P | 70 | 9 | 25 | 40 | 5.5 | 3 | 1 | 2,880 |
| M5 X 0.5 | P2 | 1103101051 | 1.5P | 70 | 6 | 25 | 40 | 5.5 | 3 | 1 | 3,690* |
| M6 X 1 | P2 | 1103101055 | 1.5P | 80 | 11 | 30 | 45 | 6 | 3 | 1 | 3,180 |
| M6 X 0.75 | P2 | 1103101056 | 1.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 | 1 | 4,190* |
| M6 X 0.5 | P2 | 1103101057 | 1.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 | 1 | 4,190* |
| M8 X 1.25 | P3 | 1103101064 | 1.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 | 2 | 4,190 |
| M8 X 1 | P3 | 1103101065 | 1.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 | 2 | 4,950* |
| M10 X 1.5 | P3 | 1103101078 | 1.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 | 2 | 5,290 |
| M10 X 1.25 | P3 | 1103101079 | 1.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 | 2 | 5,290 |
| M10 X 1 | P3 | 1103101080 | 1.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 | 2 | 6,280* |
| M12 X 1.75 | P4 | 1103101088 | 1.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 | 2 | 6,900 |
| M12 X 1.5 | P3 | 1103101089 | 1.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 | 2 | 6,900 |
| M12 X 1.25 | P3 | 1103101090 | 1.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 | 2 | 6,900 |
| M14 X 2 | P4 | 1103101100 | 1.5P | 110 | 18 | - | 56 | 10.5 | 3 | 2 | 9,450 |
| M14 X 1.5 | P3 | 1103101102 | 1.5P | 110 | 14 | - | 56 | 10.5 | 3 | 2 | 9,450 |
| M16 X 2 | P4 | 1103101114 | 1.5P | 110 | 18 | - | 56 | 12.5 | 3 | 2 | 12,300 |
| M16 X 1.5 | P3 | 1103101116 | 1.5P | 110 | 14 | - | 56 | 12.5 | 3 | 2 | 12,300 |

※=特定流通品(受注生産品)

商品特長の補足

- ・「VUSP」は、標準品の状態でM6以下のサイズも先端がフラット形状になっています。
- ・「VUSP 1.5P」は、先端がフラット形状でさらに食付き山数が1山少ないので下穴深さに余裕がない加工に対応しやすくしています。

